


L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA DEL PULITO

Duplex 280i

La nuova macchina lavasciuga pavimenti Duplex 280i è un piccolo gioiello di ingegneria. Compatta nelle dimensioni è perfetta per gli ambienti piccoli, riuscendo a raggiungere gli spazi più angusti. Favorita, in questo senso, dalla bidirezionalità del manico che, come in tutti i modelli della famiglia Duplex, permette di cambiare il senso di marcia con la semplice inversione del manico stesso.

Costruita con carter in alluminio, per assicurare l'ermeticità di ogni suo componente ed evitare così infiltrazioni di acqua e polvere al suo interno, la nuova nata della famiglia Duplex coniuga funzionalità e maneggevolezza ad una grande affidabilità. Facile da usare, da trasportare da un ambiente ad un altro e da riporre, per via del suo ridotto ingombro, usare una Duplex 280i è un vero e proprio divertimento.

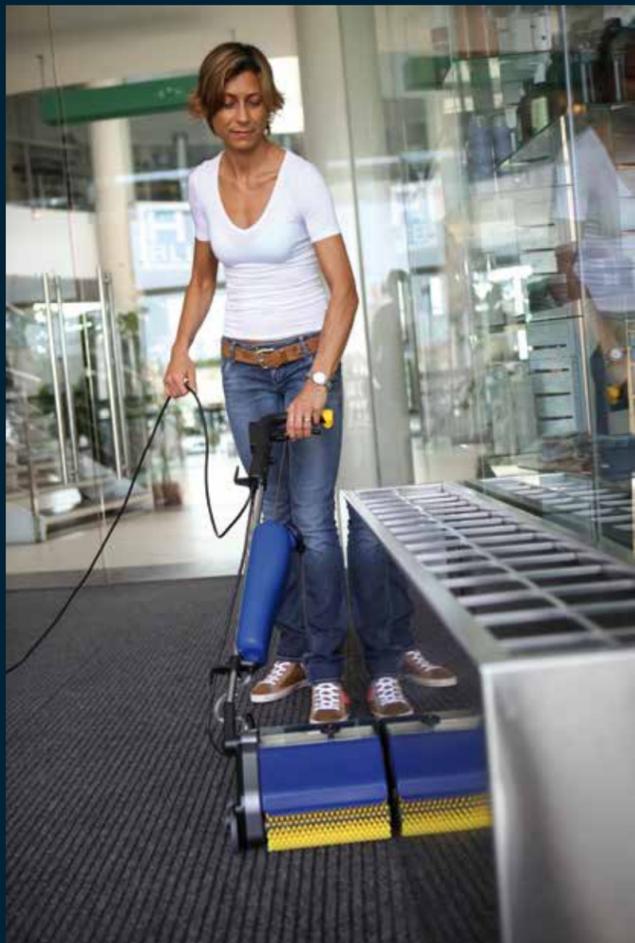

C. Pancani

DUPLEX 280 i

Lavapavimenti - Lavamoquette



DUPLEX INTERNATIONAL Srl
 Italy - 50058 SIGNA - FIRENZE - Via Gobetti n° 19-21-23
 Tel. +39 055 876437 - Fax +39 055 875229
 www.duplexitaly.com - infoduplex@duplexitaly.com



Caratteristiche distintive della Duplex 280i

Il marchio DUPLEX è sinonimo, da sempre, di grande efficienza, identificando una produzione di macchine che possiedono alcune doppie funzioni e molteplici vantaggi per la migliore pulizia ed igiene dei vostri pavimenti.

SPAZZOLE INTELLIGENTI

L'esclusivo sistema di spazzole intelligenti brevettato da Duplex permette di raggiungere facilmente il battiscopa e gli angoli di ogni superficie.

SISTEMA BI-DIREZIONALE DI LAVAGGIO

Questa soluzione permette di invertire la posizione di lavoro grazie al manico bidirezionale.

FACILE SMONTAGGIO DELLE SPAZZOLE

Le spazzole sono inserite col sistema "a baionetta" e si possono rimuovere e/o sostituire rapidamente semplicemente premendo una levetta.

DOPPIO SISTEMA DI RACCOLTA DELLO SPORCO

Ottenuto dall'esclusiva azione convogliatrice dei nastri Duplex brevettati.

DOPPIO SISTEMA DI LAVAGGIO

Ottenuto attraverso l'azione sinergica delle due potenti spazzole le quali ruotano contrapposte alla velocità di 3,75 metri al secondo.



DOPPIO SISTEMA DI UTILIZZO

Lavaggio in ammollo, con il recupero dello sporco in secondo tempo, o lavaggio con recupero contemporaneo dello sporco.

SERBATOIO DELL'ACQUA COL DETERGENTE

Questo serbatoio è facilmente rimovibile per poterlo riempire anche sotto un rubinetto.

VASCHETTA DI RECUPERO

È situata nel centro della macchina e di facile estrazione. I suoi due bordi superiori servono per la raccolta dello sporco, agendo direttamente sui due nastri convogliatori.



MANIGLIA DI SICUREZZA "START-STOP"

La macchina è dotata della maniglia di accensione e spegnimento di sicurezza istantaneo secondo le normative ENEC® e SEV®.



SISTEMA BI-DIREZIONALE DI LAVAGGIO



PERTUTTI I TIPI DI PAVIMENTI

La Duplex 280i è una macchina assolutamente versatile per quanto riguarda le superfici da pulire. Funziona perfettamente su pavimenti in rilievo, di legno, di cotto, PVC, ceramica, marmo, gres, pietra, bullonati in gomma, moquette e tappeti.



SPAZZOLE OPZIONALI

Vengono fornite per ogni tipo di pavimento e di lavoro.



GRIGIE: ceramica, cotto, gres, pvc, pietra, bullonati etc.
NERE: pavimenti duri e molto sporchi

GIALLE: moquette, tappeti

MARRONI: parquet



Vantaggi competitivi della Duplex 280i

EQUILIBRIO PERFETTO

La posizione centrale del motore e la vaschetta sovrastante permettono un equilibrio perfetto: prerogativa importante per assicurare leggerezza e maneggevolezza in tutte le situazioni di lavoro.

MASSIMA PROTEZIONE DI TUTTI I COMPONENTI

È l'unica macchina al mondo completamente a tenuta stagna: pertanto al suo interno non si introducono né polveri né acqua né residui di altro genere.

NESSUNA MANUTENZIONE, NESSUNA LUBRIFICAZIONE

Il carter nichelato protegge le trasmissioni meccaniche e il motore che, pertanto, non richiedono di nessuna manutenzione e lubrificazione.

FACILITÀ DI UTILIZZO

Leggerissima e facile nella conduzione, non affatica chi la usa.

LEGGEREZZA E TRASPORTABILITÀ

Il suo peso di soli tredici chilogrammi, permette di essere sollevata da chiunque con tanta facilità, e può essere trasportata da un locale all'altro inclinandola su un lato poiché scorre attraverso due apposite piccole rotelle.

SILENZIOSITÀ DI ESERCIZIO

Inferiore ai 60 db.



Caratteristiche tecniche

Lunghezza	mm.	330
Larghezza	mm.	280
Altezza	mm.	165
Peso a vuoto	kg:	13
Diametro spazzole	mm.	85
Larghezza spazzole	mm.	224
Tensione alimentazione	volt	240/110
Frequenza	hz	50 /60
Potenza	W	350
Classe di isolamento	Cl.	1
Capacità del serbatoio	Lt.	1,75
Capacità del serbatoio di recupero	Lt.	1
Giri spazzole	al 1'	780/936 (60hz)
Pressione spazzole su pavimento	g/cm2	200
Pista lavata	mm.	224
Livello di rumorosità	db.	<60
Superficie teorica di lavoro	m²/h	100/140

I dati e le misure non sono impegnativi. La Società si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Vendita ed assistita tecnicamente dai rivenditori autorizzati DUPLEX di tutto il mondo.